


Ficha técnica del producto

Especificaciones

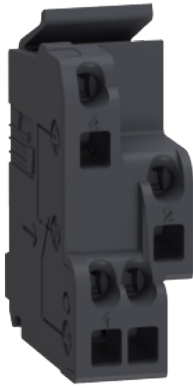

Contacto Auxiliar Para Interruptor automatico ComPact NS NSX, 1 OC o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV

29450

Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre corto del dispositivo	OF SD SDE SDV
Aplicación del dispositivo	Breaker status monitoring (**)
Compatibilidad de gama	Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) Compact (ComPacT INS) Compact (Compact NB) Compact (Compact NSX) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard) Compact (ComPacT NSX DC nueva generación)
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de fallo	Fallo eléctrico general
Señalizaciones en local	Abierto / cerrado, estado 1 indicación encendido/apagado Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo Electrical fault (**), estado 1 disparo de avería
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[I_{th}] corriente térmica convencional	5 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-15: 2 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-15: 1.5 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC

Carga mínima	100 mA en 24 V DC
Terminal de conexión auxiliar	Resorte 0.5...1.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Categoría de accesorio/ componente	Spare part para Compact NS630b...1600 Spare part para Compact NS1600b...3200

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.400 cm
Paquete 1 Ancho	7.000 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Paquete 1 Peso	17.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4.500 cm
Paquete 2 Ancho	16.000 cm
Paquete 2 Longitud	16.000 cm
Paquete 2 Peso	177.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	5.785 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)