


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

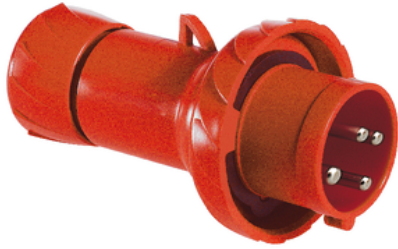

## PratiKa wander plug - straight - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67

PKX32M734

### Principal

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gama                          | PratiKa (**)    |
| Tipo de producto o componente | Clavija aérea   |
| Nombre corto del dispositivo  | Clavija PratiKa |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión    |
| Número de polos               | 3P+E            |
| Tipo de red                   | CA              |
| Estándar de salida            | Industrial      |

### Complementario

|   |  |
|---|--|
| Forma del enchufe, toma y estación de control     | Recto  |
| [In] corriente nominal                            | 32 A   |
| [Ue] tensión asignada de empleo                   | 380...415 V  |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz   |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h  |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos                         | Manguitos, estado 1 bronce                               |
| Conexiones - terminales                           | Conexión rápida  |
| Sección de cable                                  | 2.5...6 mm <sup>2</sup>                                  |
| Diámetro exterior del cable                       | 11.5...21 mm   |
| Entrada de cable                                  | Prensaestopas<br>Guía de antena                          |
| Tipo de rosca                                     | Pg 25  |
| Altura  | 152 mm   |
| Ancho   | 95 mm  |
| Profundidad                                       | 95 mm  |
| Color   | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| Código color de tensión                           | Rojo   |

## Entorno

|  |   |
|--|---|
| Normas                                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| Grado de protección IP                 | IP67 acorde a IEC 60529                         |
| Grado de protección IK                 | IK08 acorde a EN 62262                          |
| Resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-11                  |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Altitud máxima de funcionamiento       | 2000 m  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 9.3 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 9.4 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 16.8 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 272 g    |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 18.2 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 26.8 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 26.8 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 1.8 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 12       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 4.087 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium   |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>  |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí   |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>  |

---

**RAEE**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

**Garantía contractual**

---

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)